ACD1
アンプコントロールデバイス

「Tnシリーズ」「PC-Nシリーズ」「Xシリーズ」を PCソフトウェアで制御可能にするインターフェースデバイス

●一般仕様

シーンメモリー		アンプ 1 台につき 50 シーン
接続アンプ台数	DATA PORT 端子接続	最大 32 台 *1
	MONITOR/REMOTE 端子接続	最大 8 台 *2
ディスプレイ		16 桁× 2 行 LCD バックライト付き
電源電圧		100V ー 240V, 50Hz/60Hz
消費電力		15W
温度範囲	動作温度	0℃〜 +40℃
	保管温度	–20 ℃〜 +60℃
寸法（W x H x D）		480 x 44 x 362mm
質量		4.0kg
付属品		電源コード (2.5m), ユーロブロックプラグ (16 ピン), 取扱説明書 , ゴム脚× 4

●入出力特性

コントロール入出力規格

端子		フォーマット	レベル	コネクター
DATA PORT *1		RS-485	RS-485	RJ-45
MONITOR/REMOTE *2		—	—	D-SUB 15P(メス) × 8
GPI *3	IN	—	0 〜5V	ユーロブロック(3.5mm pitch)
	OUT	—	Open Collector	
	+V	—	5V	
FAULT OUTPUT *4		—	—	
NETWORK		IEEE 802.3	10Base-T/100Base-TX	RJ-45

*1 対応モデル
T5n、T4n、T3n、PC9501N、PC6501N、PC4801N、PC3301N、PC2001N、PC9500N、PC4800N、PC3300N
*2 対応モデル
XP7000、XP5000、XP3500、XP2500、XP1000、XM4180、XM4080、XH200
動作保証ケーブル長: 50m
*3 4IN/4OUT
OUTPUT 端子耐電圧: 12V (Open)
定格電流: 75mA (ポート当たり) (Closed)
+V端子最大供給電流: 100mA (2ポート合計)
*4 定格電流: 1A
耐電圧: 30V DC

ACD1
アンプコントロールデバイス

外観図

背面図



上面図

側面図

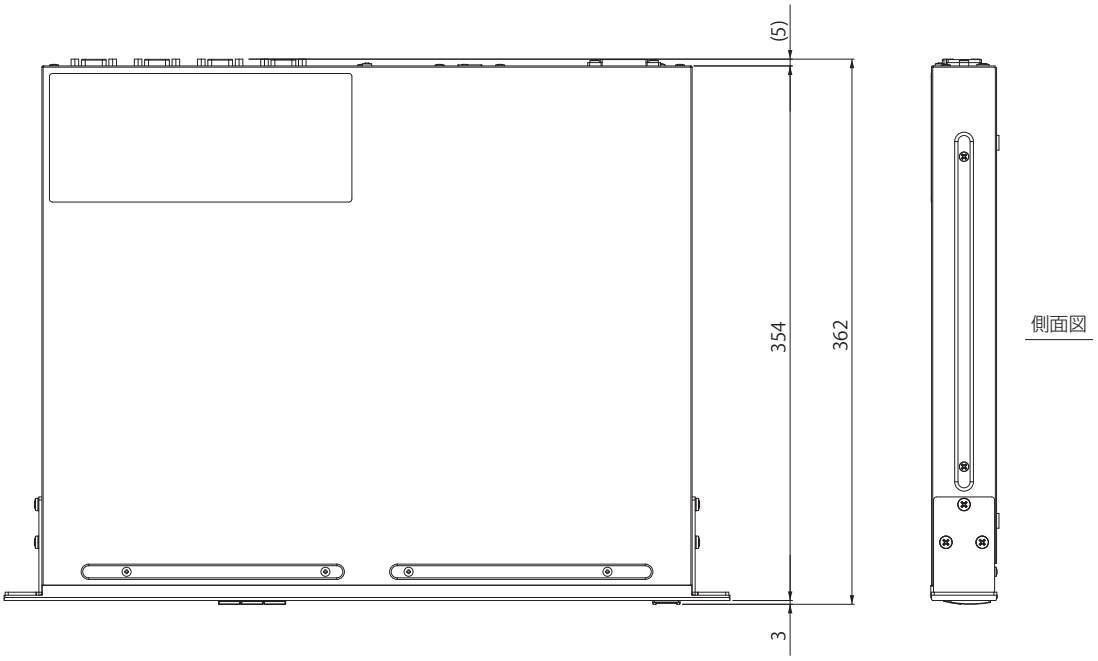

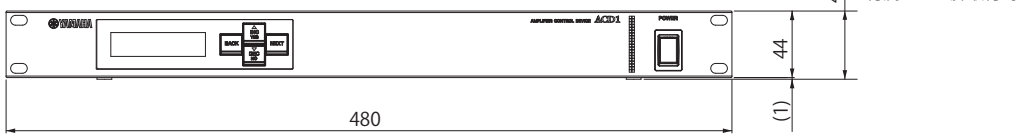

正面図

SCALE: 1/5

(単位：mm)